



## Journée Maîtrise d'oeuvre & Assainissement des petites collectivités

De l'émergence d'un projet  
d'assainissement à la réception des  
travaux : rôles des différents acteurs

### Réception des travaux

Julien Laloë  
Didier Colin

Novembre 2008



Journée  
Maîtrise d'oeuvre  
& Assainissement  
des petites collectivités

## Réception des réseaux d'assainissement

Novembre 2008

Réception des travaux sur la base notamment  
de la réalisation des contrôles :

- ❖ **Compactage,**
- ❖ **Étanchéité**
- ❖ **Inspection visuelle et télévisuelle**

### CHAMP DU CONTRÔLE

Ensemble du réseau d'assainissement (canalisations, regards,  
branchements) neufs, reconstruits ou restructurés

Une étape clé pour garantir la qualité de pose  
de réseaux et leur pérennité



### Pratiques perfectibles observées

- ❖ **Dossiers de consultation des entreprises de contrôles « allégés », absence de bordereaux de prix unitaires**
- ❖ **Mauvaise synchronisation des opérations de contrôles à l'avancement des travaux**
- ❖ **Absence du MOE pendant la réalisation des contrôles, notamment au démarrage des opérations pour localisation des essais**
- ❖ **Manque d'échanges d'information entre MOE et entreprise de contrôle (plans, fiches matériaux)**
- ❖ **Validation / interprétation des résultats de contrôle défailante voire inexistante**



### Modalités particulières pour le solde des aides accordées par l'Agence :

- ❖ **Réalisation des contrôles sur les réseaux posés (étanchéité, compactage, inspection visuelle et télévisuelle) conformément à la note d'application du fascicule 70 du CCTG relative aux contrôle de réception des réseaux d'assainissement**
- ❖ **Contrôles réalisés par un organisme accrédité COFRAC, indépendant de l'entreprise de travaux**
- ❖ **Fiche récapitulative de contrôle et de réception signée par le MOA et le MOE**



FICHE RECAPITULATIVE DE CONTROLE ET DE RECEPTION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
MAITRE D'OUVRAGE			
INTITULE DE L'OPERATION			
N° CONTRAT PLURIANNUEL D'ASSAINISSEMENT			
DATE DE RECEPTION			

Retrouvez ce document sur le CD joint

Le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre soussignés certifient avoir fait procéder aux contrôles de réception des réseaux d'assainissement conformément à la note d'application du fascicule 70 du Cahier des Clauses Techniques Générales relatif aux ouvrages d'assainissement publiée par l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse et avoir pris connaissance des résultats ci-dessous :

### 1. RESULTATS INITIAUX AVANT TRAITEMENT DES NON-CONFORMITES.

TYPES DE CONTROLE	UNITE	Essais réalisés avant toute réparation (A)	Essais ayant révélé une non conformité ou une anomalie	Non conformités ou anomalies acceptées en l'état (B)
<b>COMPACTAGE</b>				
tronçons	Nb			
<b>VISUEL</b>				
boîtes	Nb			
regards	Nb			
<b>TELEVISUEL</b>				
tronçons	Nb			
linéaire	m			
<b>ETANCHEITE</b>				
tronçons	Nb			
boîtes	Nb			
regards	Nb			

### 2. RESULTATS APRES TRAITEMENT DES NON-CONFORMITES

TYPES DE CONTROLE	UNITE	Essais nouveaux réalisés	Non conformités ou anomalies maintenues et acceptées en l'état (C)
<b>COMPACTAGE</b>			
tronçons	Nb		
<b>VISUEL</b>			
boîtes	Nb		
regards	Nb		
<b>TELEVISUEL</b>			
tronçons	Nb		
linéaire	m		
<b>ETANCHEITE</b>			
tronçons	Nb		
boîtes	Nb		
regards	Nb		

### 3. NOMBRE TOTAL DE NON CONFORMITES ACCEPTÉES EN L'ÉTAT PAR RAPPORT AU NOMBRE D'ESSAIS RÉALISÉS INITIALEMENT.

TYPES DE CONTROLE	UNITE	(B) + (C)	(A)
COMPACTAGE	Nb		
VISUEL	Nb		
TELEVISUEL	Nb		
ETANCHEITE	Nb		

Maître d'ouvrage		Maître d'œuvre	
Nom :	Date :	Nom :	Date :
Qualité :	Signature :	Qualité :	Signature :

AERM - Fiche récapitulative des contrôles de réception - juin 2008 1/2




AERM - Fiche récapitulative des contrôles de réception - juin 2008 2/2

Journée  
Maîtrise d'œuvre  
& Assainissement  
des petites collectivités

Réception des réseaux d'assainissement

Novembre 2008

## Utiliser les documents mis à disposition


- ❖ **Modèles de CCTP et bordereaux de prix pour chaque type de contrôle** 
- ❖ **Note d'application du fascicule 70 du CCTG relative aux contrôles de réception des réseaux d'assainissement** 
- ❖ **Modèle de fiche récapitulative de contrôle et de réception** 

## Audit par l'agence d'opérations de contrôle et de réception

- ❖ sur des opérations de travaux réceptionnées ou en cours,
- ❖ Audit des pratiques mises en place par chaque acteur par rapport aux recommandations techniques

## Spécificités

### Procédure de réception "standard" (CCTG 81.2)

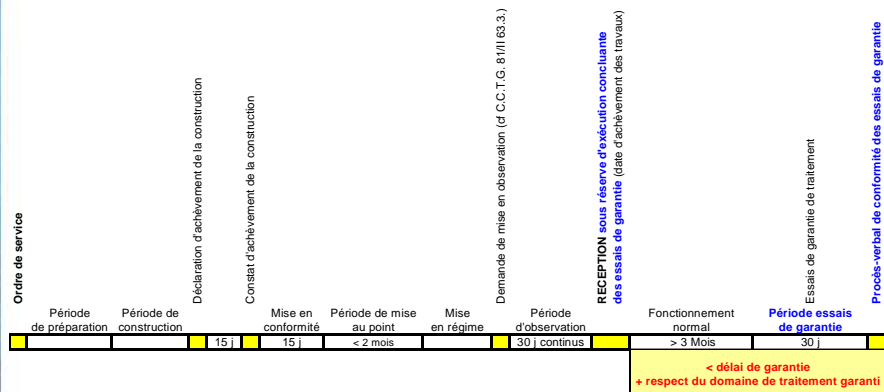

## Contrôle technique et de fonctionnement réalisé par l'AERM (CTF)

≠

## Réception (essais de garantie)

L'AERM met cependant à disposition des MOA (et MOE) les résultats des CTF qui peuvent être utilisés dans le cadre des essais de garantie (sous réserve de compatibilité)

